

# APEXA® GW

## Versatile Powerhouse™

- Intel®の最新高性能プロセッサ搭載 (3種より選択可能)
  - 19.5" ワイドタッチスクリーンで多目的に活用可能
    - タッチ感の精密なPCAPタッチ方式
    - LEDバックライトによる明るくて鮮明な画面
- 上部にI/Oポートを配置し、設置や維持保守がスムーズ
  - 充実したI/Oポートを搭載し、様々なPOS周辺機器に連結可能
    - スタンドまたは壁掛けに対応
- モダン&コンテンポラリー スタイルなインテリア演出
  - 流通、外食、専門店、フランチャイズなどに最適
- 優れた安定性の最新ICモジュール保安モジュール搭載



GCOD DESIGN




## Features & Benefits



### 新しくモダンなデザイン

- コンパクトサイズで省スペース
- モダン& コンテンポラリースタイル



### 最新高性能プロセッサ搭載

- Intel® Core™ i5-6200U, Pentium® 4405U
- Intel® Celeron® J1900 Quad-Core



### 明るくて鮮明なタッチスクリーン

- 19.5" LED LCD、静電容量式タッチ
- 繊細なタッチ感



### 柔軟な設置方式支援

- スタンド方式または壁掛け方式
- VESAマウント互換(オプション)



### 迅速な設置と維持保守

- 取り扱いが簡単な上部 I/Oポート
- 維持保守費用の節減



### 多様なオプション支援

- CDP、セカンドディスプレイ(9.7", 12.1", 15")
- 壁掛けキット、IC/MSカード読み取り機など

POSBANK®

# Specifications

General Specifications	
System	
Processor	Intel® Celeron® J1900 (2.0 GHz) Quad-Core Processor, Fanless Intel® Core™ i5-6200U Processor (3M Cache, 2.80 GHz) Intel® Pentium® Processor 4405U (2M Cache, 2.10 GHz)
Chipset	J1900 Intel® Bay Trail 6200U/4405U ITE Tech IT8786E
Memory	J1900 4GB Standard, DDR3L 1600 MT/s, Socket 1 x SODIMM 6200U/4405U 4GB Standard, DDR4L 2133 MT/s, Socket 1 x SODIMM (Max. 16GB)
Storage	J1900 SATA 2 (3Gb/s) 2.5 inch SSD 64GB, Support AHCI 6200U/4405U SATA 3 (6Gb/s) 2.5 inch SSD 64GB, Support AHCI
OS	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7
Audio	Realtek ALC662-VD
Display	
Type	19.5" Wide TFT LCD, LED Backlight
Resolution	1600 x 900
Brightness	250 cd/m <sup>2</sup> (typ.)
Touchscreen	Projective Capacitive Touch
Interface	
Display	1 x VGA (With Power Output)
USB	J1900 6 (Rear 2, Back 4, USB 2.0 x 6) 3 (Reserved for MSR, SCR, i-Button/Touch Controller/Camera), RJ-45 6200U/4405U 6 (Rear 2, Back 4, USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 4) 3 (Reserved for MSR, SCR, i-Button/Touch Controller/Camera), RJ-45
Serial	(COM1 with 5V/12V Power Output on 9 Pins, BIOS) (COM2-3 RJ-45, Full Signal) 5 (COM4 RJ-11, Only TX/RX, 12V Power Output, Reserved for CDP) (COM5 Reserved for Cash Drawer Port) (COM6 RJ-45, Only TX/RX, 5V Power Output, Reserved for MSR)
LAN	1 x Gigabit Ethernet, RJ-45
Audio	1 x Line-out
Power DC-IN	J1900 1 x (4 Pin Connector) 6200U/4405U 1 x (3 Pin Connector)
Extension Slot	6200U/4405U mini PCIe, m-SATA

Power	
Power Supply	J1900 Adaptor 12V, 5A 6200U/4405U Adaptor 24V, 2A / 24V, 4A(Powered USB Option)
Physical & Environmental	
Operating Temperature	0°C ~ 60°C at 10% to 90% Humidity
Storage Temperature	-20°C ~ 80°C at 10% to 90% Humidity
Dimensions (W x H x D)	490 x 337 x 210(mm), 19.3 x 13.3 x 8.2(in)
Packing Dimensions (W x H x D)	640 x 465 x 300 (mm), 25.2 x 18.3 x 11.8(in)
Net Weight	9,000g, 19.8lbs
Packing Weight	10,200g, 22.5lbs
Certification	CE, FCC, KC(TBD),CB(TBD),CCC(TBD)
Color	Matt Dark Grey, High Gloss White


Options & Peripherals	
2nd Display	9.7", 12.1", 15" LCD Display, 1024 x 768, Optional Touchscreen
Customer Display	VFD, 20 Columns x 2 Lines J1900 1 x COM5 (RJ-45 8 Pins) (Factory Option) 1 x Cash Drawer Port (Factory Option) 6200U/4405U 1 x COM5 (RJ-45 8 Pins) (Factory Option) 1 x Cash Drawer Port (Factory Option) 1 x Powered USB (24V)
I/O Expansion	Storage 2.5 inch SSD 128GB, HDD 500GB, 1TB Magnetic Stripe Reader Comply with ISO 7811, Support 1 & 2 & 3 Track Smart Card Reader EMV Level 1, 2 (TBD) Dallas Dallas i-button Reader (TBD) Fingerprint Yes Wall Mount Kit VESA-Compatible, 75 x 75(mm), 100 x 100(mm) Serial Conversion Cable RJ-45 to D-sub 9 Speaker 2 x 0.8W (Stereo) (Factory Option) WiFi J1900 USB to WiFi Module (Factory Option) 6200U/4405U USB to WiFi Module (Factory Option), Mini PCIe for Wireless LAN

\*製品外観などは実物と異なる場合がございます。  
\*仕様はアップグレードなどの事情により、予告なく変更される場合がございます。

## Peripheral Options

 <p>CDP(VFD Type) ・内蔵型 VFD (20桁2行表示)</p>	 <p>セカンドディスプレイ ・9.7", 12.1", 15" LCD</p>
 <p>マルチリーダ ・MSR, SCR</p>	 <p>POSプリンター ・A7, A11(レシート及びキッチンプリンター)</p>

## Dimension View

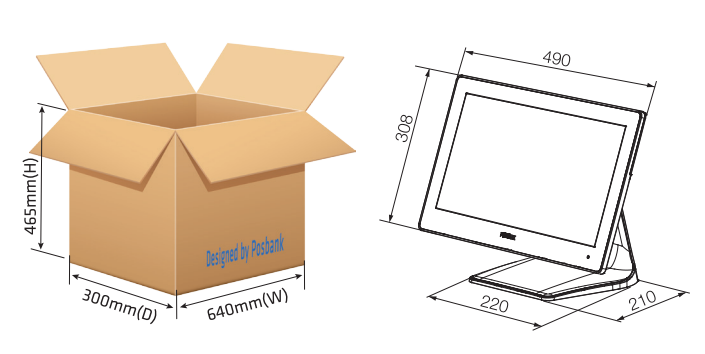

# POSBANK®

## Headquarters

#805~808, 108, Gasan digital 2-ro,  
Geumcheon-gu, Seoul, 08506, South Korea  
Tel : +82-2-2626-9118  
Fax : +82-2-2626-9119  
e-mail : sales@posbank.com  
www.posbank.com

## US

California : 1230 East 223rd Street, Suite #204  
Carson, CA 90745  
New York : 75 Fairchild Ave. Plainview  
New York 11803  
Tel : +1-888-998-1767 ext. 103~104  
Fax : +1-310-513-1362  
e-mail : sales@posbankusa.com  
www.posbankusa.com

## Europe

Via Piersanti Mattarella, 32, 30030, Gardigiano,  
Venezia, Italy  
Tel : +39-041-583-0594  
Fax : +39-041-583-0595  
e-mail : sales@posbank.eu  
www.posbank.eu

Copyright © 2017 Posbank Co.,Ltd.

Posbank及びPosbankロゴは、米国及びその他の国に登録されているPosbankの商標です。すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。Intel, Celeron, Coreは、Intel Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。Microsoft, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10及びPOS Ready 7は、米国及びその他の国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。Posbankは、ここに記載された技術的または編集上の誤りまたは省略に対して責任を負わないものとします。この資料に記載されている情報は情報提供のみを目的としており、Posbankによって変更または修正される場合があります。Posbankの方向性及び指針に関する全ての記述は、予告なく変更または撤回される場合があります。仕様は予告なしに変更されることがあります。